


**ISUZU**

*M21*

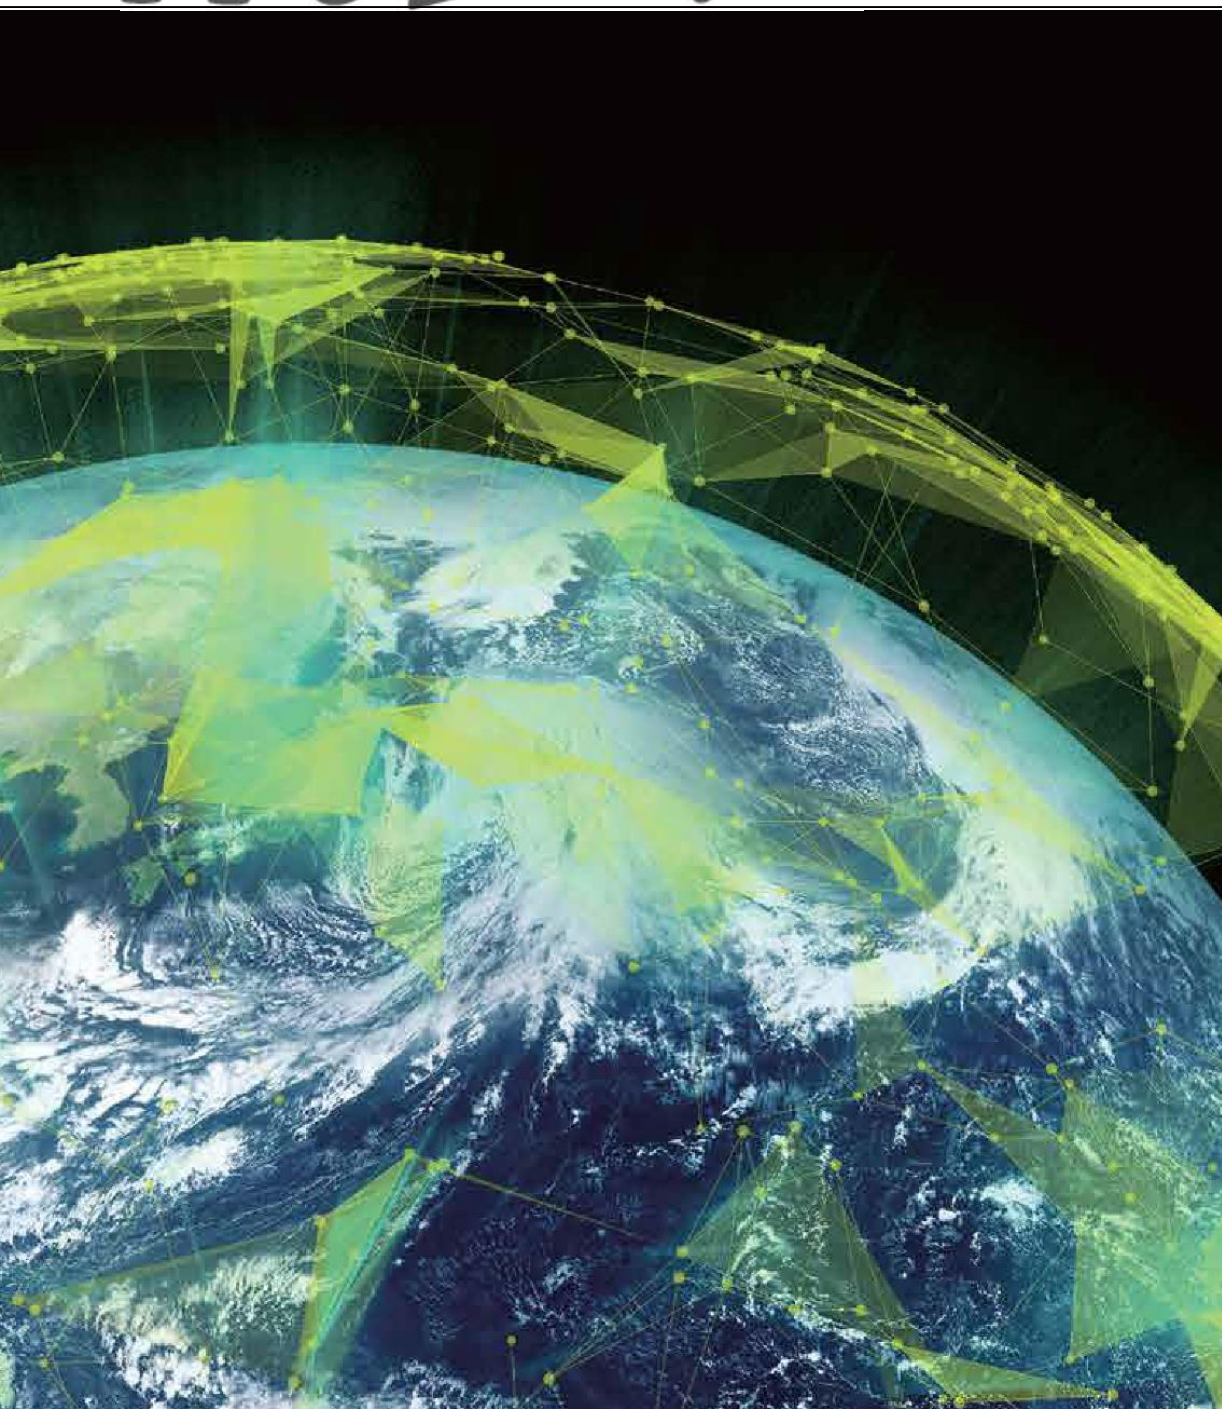

**SERIE N 3.5 t**

**EURO 6b-1**




---

<b>SINGLE TIRE</b>	PÁGINA 4-5
<b>ADAPTOR</b>	PÁGINA 6-7
<b>SPRING</b>	PÁGINA 8-9
<b>HEAVY</b>	PÁGINA 10-11
<b>GROUND</b>	PÁGINA 12-13
<b>DOUBLE CAB</b>	PÁGINA 14-15
<b>LARGE</b>	PÁGINA 16-17
<b>LARGE DOUBLE CAB</b>	PÁGINA 18-19

---

### MEDIDAS (mm)

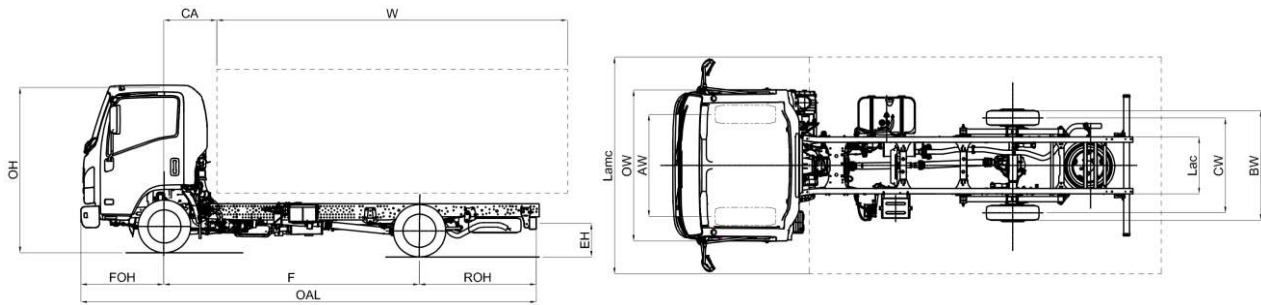

MODELO		M21 SINGLE	E
F	Distancia Entre Ejes		2.490
MEDIDAS CHASIS CABINA			
OAL	Longitud bastidor		4.760
FOH	Voladizo delantero		1.100
ROH	Voladizo trasero chasis		1.170
Lac	Anchura bastidor		700
EH	Altura bastidor		730
HH	Altura mínima libre al suelo		195
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>		1.815
OH	Altura cabina		2.145
BW	Anchura eje trasero		1.605
AW	Ancho de vía delantero		1.395
CW	Ancho de vía trasero		1.395
MEDIDAS CARROZADO			
CA	Eje delantero – Comienzo de caja		650
12,1	Voladizo trasero máx.		1.475
W (2)	Longitud carrocería min		3.010
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.315
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.380
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		5.065
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>		2.120 <sup>(4)</sup>
7,1	Altura máx. vehículo acabado		4.000
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		9
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		5.130
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>		2.275 <sup>(4)</sup>
PESOS CHASIS CABINA			
16,1	Peso máximo		3.500
16,4	Peso máximo conjunto		7.000
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		1.875
CT	Carga útil		1.625
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.400/475
PESOS CARROZADO			
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.080
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero		1.320/760
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero		1.900/2.000
18,3	Peso máx. remolcable		3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno		750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque		140

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica).
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.


## D.E.E. (mm) E 2490

LISTA DE PRECIOS  
JULIO 2017

€ 24.900,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par*	€ 1.290,00
	Volante a la derecha (sólo su versión NEES II)* <small>* verificar previamente disponibilidad</small>	
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guanteras (Cond./Pasj.)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable.	
	Cilindrada:	1.898 cm <sup>3</sup>
	Potencia:	90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm
	Par motor:	320 Nm @ 1.500-2.700 rpm
	Normativa emisiones:	EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y)
	Post tratamiento gases de escape:	EGR - LNT - DPD
<b>Depósito</b>	Diésel	63 ℓ 75 ℓ (versión NEES II volante a la derecha)
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b>	4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634
	Marcha atrás:	4.597
	Reducción final:	4.777 (43/9)
	<b>ISUZU MYY6E:</b>	5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759
	Marcha atrás:	5.701
	Reducción final:	4.300 (43/10)
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	3	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas sencillas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: de tambor Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión.	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 265 x 35 mm	Traseros: $\varnothing$ 290 x 75 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera independiente con muelles helicoidales Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 220 mm LIGHT DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

### MEDIDAS (mm)

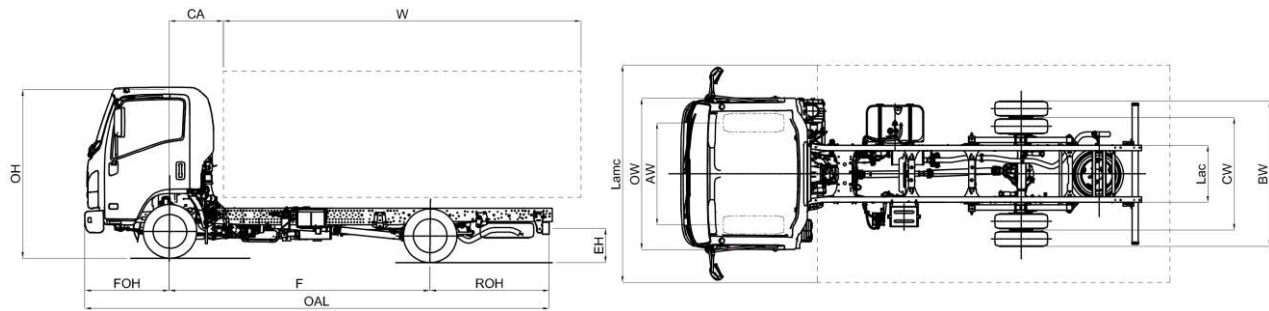

MODELO	M21 ADAPTOR	E	F	H	H LLANTA 16"
F	Distancia Entre Ejes	2.480	2.760	3.350	3.350
MEDIDAS CHASIS CABINA					
OAL	Longitud bastidor	4.770	5.295	6.005	
FOH	Voladizo delantero	1.100			
ROH	Voladizo trasero chasis	1.190	1.435	1.555	
Lac	Anchura bastidor	700			
EH	Altura bastidor	730		720	
HH	Altura mínima libre al suelo	165			190
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>	1.815			
OH	Altura cabina	2.125	2.135		2.160
BW	Anchura eje trasero	1.860			
AW	Ancho de vía delantero	1.395			
CW	Ancho de vía trasero	1.425			
MEDIDAS CARROZADO					
CA	Eje delantero – Comienzo de caja	650			
12,1	Voladizo trasero máx.	1.485	1.720	1.800	
W (2)	Longitud carrocería min	3.020	3.545	4.255	
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>	3.315	3.830	4.500	
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>	3.430	3.900	4.870	
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>	5.065	5.580	6.250	
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>	2.120 <sup>(4)</sup>			
7,1	Altura máx. vehículo acabado	4.000			
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>	9	9,8	11,8	
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>	5.190	5.660	6.630	
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>	2.275 <sup>(4)</sup>			
PESOS CHASIS CABINA					
16,1	Peso máximo	3.500			
16,4	Peso máximo conjunto	7.000			
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>	1.905	1.915	1.955	2.005
CT	Carga útil	1.595	1.585	1.545	1.495
14,1	Tara eje delantero / trasero	1.415/490	1.382/533	1.402/553	1.425/580
PESOS CARROZADO					
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)	2.115	2.170	2.245	2.275
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero	1.315/800	1.355/815	1.395/850	1.410/865
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero	1.900/2.200			2.100/2.435
18,3	Peso máx. remolcable	3.500			
18,4	Peso máx. remolcable sin freno	750			
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque	140			

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.


D.E.E. (mm) E 2480 - F 2760 - H 3350

LISTA DE PRECIOS  
JULIO 2017

€ 25.950,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par (D.E.E. F/H)* € 1.290,00	
	* verificar previamente disponibilidad	
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guanteras (Cond./Pasj.)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable. Cilindrada: 1.898 cm <sup>3</sup> Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD	
<b>Depósito</b>	Diésel	75 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Marcha atrás: 4.597 Reducción final: 4.555 (41/9) excepto H WHEEL 16" Reducción final: 4.777 (43/9) H WHEEL 16" <hr/> <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Marcha atrás: 5.701 Reducción final: 4.100 (41/10) excepto H LLANTA 16" Reducción final: 4.300 (43/10) H LLANTA 16"	
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	3	
<b>Neumáticos</b>	205/70 R15C Ruedas gemelas traseras	205/75 R16C (H LLANTA 16") Ruedas gemelas traseras
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión.	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\phi$ 265 x 35 mm Del.: $\phi$ 293 x 40 mm (H LLANTA 16")	Traseros: $\phi$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera independiente con muelles helicoidales Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\phi$ 220 mm LIGHT DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

## MEDIDAS (mm)

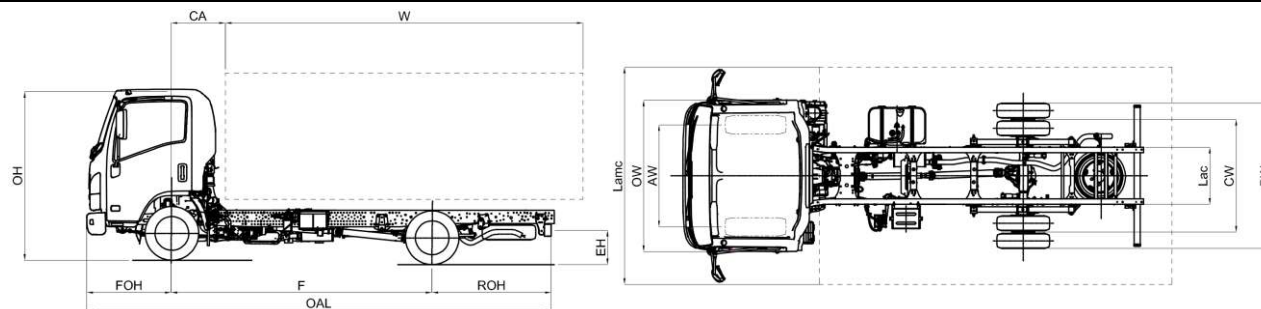

MODELO		M21 SPRING	E	F	H
F	Distancia Entre Ejes		2.480	2.750	3.350
MEDIDAS CHASIS CABINA					
OAL	Longitud bastidor		4.780	5.295	6.015
FOH	Voladizo delantero			1.110	
ROH	Voladizo trasero chasis		1.190	1.435	1.555
Lac	Dimensión bastidor			700	
EH	Altura bastidor		730		720
HH	Altura mínima libre al suelo			190	
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>			1.815	
OH	Altura cabina		2.150		2.160
BW	Anchura eje trasero			1.860	
AW	Ancho de vía delantero			1.475	
CW	Ancho de vía trasero			1.425	
MEDIDAS CARROZADO					
CA	Eje delantero – parte trasera de la cabina			650	
12,1	Voladizo trasero máx.		1.475	1.720	1.790
W (2)	Longitud carrocería min		3.020	3.535	4.255
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.305	3.820	4.490
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.430	3.900	4.870
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		5.065	5.580	6.250
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>			2.120 <sup>(4)</sup>	
7,1	Altura máx. vehículo acabado			4.000	
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		10,2	11,2	13,4
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		5.190	5.660	6.630
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>			2.275 <sup>(4)</sup>	
PESOS CHASIS CABINA					
16,1	Peso máximo			3.500	
16,4	Peso máximo conjunto			7.000	
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		1.945	1.955	1.995
CT	Carga útil		1.555	1.545	1.505
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.435/510	1.399/556	1.420/575
PESOS CARROZADO					
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.125	2.180	2.255
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero		1.310/815	1.345/835	1.390/865
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero			2.100/2.435	
18,3	Peso máx. remolcable			3.500	
18,4	Peso máx. remolcable sin freno			750	
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque			140	

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1.945/2.120; con brazos de espejos opcionales corto: 1.815/1.945 – largos: 2.120/2.275
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.




D.E.E. (mm) E 2480 - F 2750 - H 3350

LISTA DE PRECIOS JULIO  
2017

€ 25.200,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par (D.E.E. E/F)* Doble airbag (sólo su D.E.E. E)* <small>* verificar previamente disponibilidad</small>	€ 1.290,00
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guantero (Cond./Pasj.)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable Cilindrada: 1.898 cm <sup>3</sup> Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD	
<b>Depósito</b>	Diésel	75 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Marcha atrás: 4.597 Reducción final: 4.777 (43/9) <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Marcha atrás: 5.701 Reducción final: 4.300 (43/10)	
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	3	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas gemelas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm	Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 220 mm LIGHT DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

## MEDIDAS (mm)

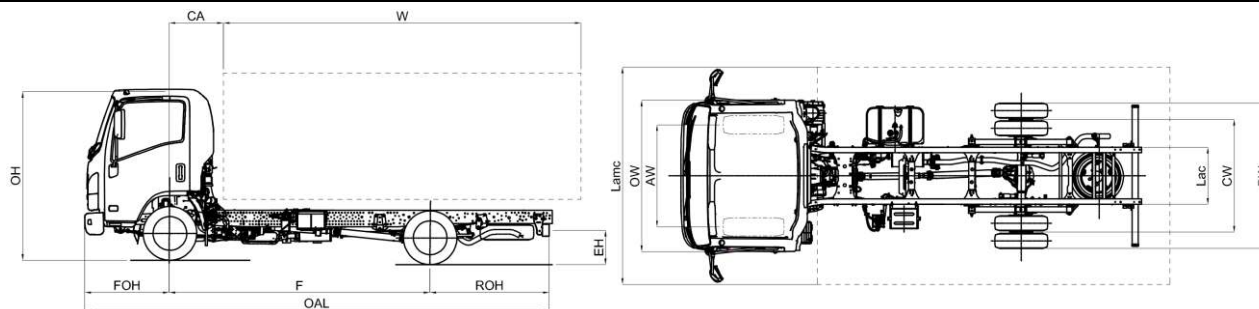

MODELO		M21 HEAVY	E
F	Distancia Entre Ejes		2.480
MEDIDAS CHASIS CABINA			
OAL	Longitud bastidor		4.780
FOH	Voladizo delantero		1.110
ROH	Voladizo trasero chasis		1.190
Lac	Dimensión bastidor		700
EH	Altura bastidor		730
HH	Altura mínima libre al suelo		190
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>		1.815
OH	Altura cabina		2.150
BW	Anchura eje trasero		1.860
AW	Ancho de vía delantero		1.475
CW	Ancho de vía trasero		1.425
MEDIDAS CARROZADO			
CA	Eje delantero – parte trasera de la cabina		650
12,1	Voladizo trasero máx.		1.475
W (2)	Longitud carrocería min		3.020
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.305
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.430
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		5.065
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>		2.120 <sup>(4)</sup>
7,1	Altura máx. vehículo acabado		4.000
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		10,2
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		5.190
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>		2.275 <sup>(4)</sup>
PESOS CHASIS CABINA			
16,1	Peso máximo		3.500
16,4	Peso máximo conjunto		7.000
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		1.980
CT	Carga útil		1.520
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.436/544
PESOS CARROZADO			
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.125
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero		1.310/815
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero		2.100/2.435
18,3	Peso máx. remolcable		3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno		750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque		140

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.


## D.E.E. (mm) E 2480

LISTA DE PRECIOS JULIO  
2017

€ 25.620,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par (volante a la derecha)* € 1.290,00	
	Volante a la derecha * verificar previamente disponibilidad	
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guantero (Cond./Pasj.)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable Cilindrada: 1.898 cm <sup>3</sup> Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD	
<b>Depósito</b>	Diésel	63 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Marcha atrás: 4.597 Reducción final: 4.777 (43/9) <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Marcha atrás: 5.701 Reducción final: 4.300 (43/10)	
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	3	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas gemelas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm	Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 292 mm HEAVY DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

### MEDIDAS (mm)

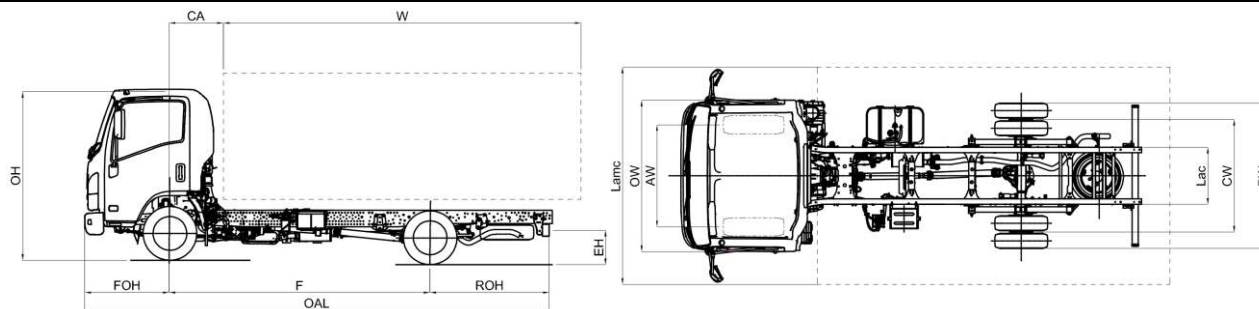

MODELO		M21 GROUND	E	F	H
F	Distancia Entre Ejes		2.480	2.750	3.350
MEDIDAS CHASIS CABINA					
OAL	Longitud bastidor		4.780	5.295	6.015
FOH	Voladizo delantero			1.110	
ROH	Voladizo trasero chasis		1.190	1.435	1.555
Lac	Dimensión bastidor			700	
EH	Altura bastidor		720		710
HH	Altura mínima libre al suelo			185	
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>			1.815	
OH	Altura cabina		2.140		2.150
BW	Anchura eje trasero			1.855	
AW	Ancho de vía delantero			1.475	
CW	Ancho de vía trasero			1.425	
MEDIDAS CARROZADO					
CA	Eje delantero – comienzo de caja			650	
12,1	Voladizo trasero máx.		1.475	1.720	1.790
W (2)	Longitud carrocería min		3.020	3.535	4.255
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.305	3.820	4.490
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.430	3.900	4.870
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		5.065	5.580	6.250
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>			2.120 <sup>(4)</sup>	
7,1	Altura máx. vehículo acabado			4.000	
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		10,2	11,2	13,4
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		5.190	5.660	6.630
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>			2.275 <sup>(4)</sup>	
PESOS CHASIS CABINA					
16,1	Peso máximo			3.500	
16,4	Peso máximo conjunto			7.000	
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		1.855	1.875	1.905
CT	Carga útil		1.645	1.625	1.595
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.375/480	1.371/504	1.382/523
PESOS CARROZADO					
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.120	2.175	2.250
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero		1.310/810	1.345/830	1.390/860
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero			1.900/2.200	
18,3	Peso máx. remolcable			3.500	
18,4	Peso máx. remolcable sin freno			750	
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque			140	

1. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
2. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
3. Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
4. Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
5. La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor.
6. Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.


D.E.E. (mm) E 2480 - F 2750 - H 3350

LISTA DE PRECIO JULIO  
2017

€ 24.000,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevallunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Parasol (Conductor)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado € 1.089,00
<b>Motor</b>	<p>ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable</p> <p>Cilindrada: 1.898 cm<sup>3</sup></p> <p>Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm</p> <p>Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm</p> <p>Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y)</p> <p>Post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD</p>
<b>Depósito</b>	Diésel 63 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR
<b>Relación caja de cambios</b>	<p><b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634</p> <p>Marcha atrás: 4.597</p> <p>Reducción final: 4.777 (43/9)</p>
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm
<b>Plazas en cabina</b>	3
<b>Neumáticos</b>	195/75 R16C Ruedas gemelas traseras <small>Los primeros vehículos entregados podrían ser equipados con neumáticos 205/75 R16C (+15kg, repartición: 5kg/10kg)</small>
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm   Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 220 mm LIGHT DUTY
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah

### MEDIDAS (mm)

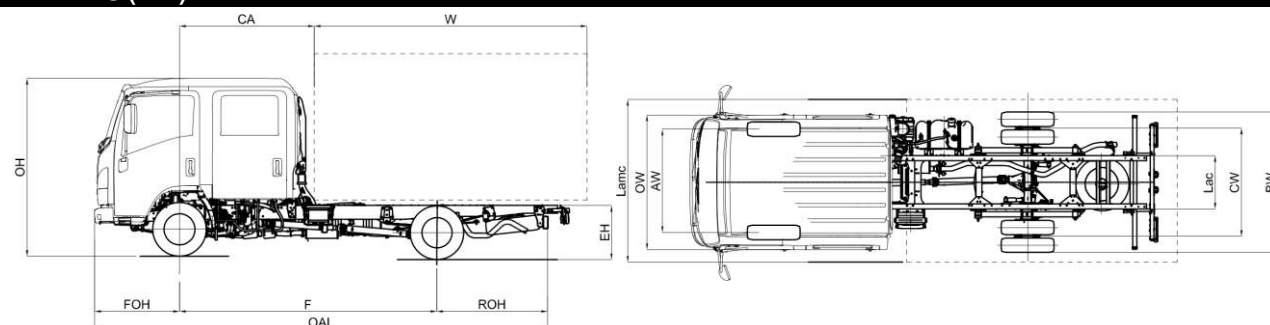

MODELO		M21 DOUBLE CAB	H
F	Distancia Entre Ejes		3.350
MEDIDAS CHASIS CABINA			
OAL	Longitud bastidor		6.015
FOH	Voladizo delantero		1.110
ROH	Voladizo trasero chasis		1.555
Lac	Dimensión bastidor		700
EH	Altura bastidor		715
HH	Altura mínima libre al suelo		190
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>		1.815
OH	Altura cabina		2.225
BW	Anchura eje trasero		1.860
AW	Ancho de vía delantero		1.475
CW	Ancho de vía trasero		1.425
MEDIDAS CARROZADO			
CA	Eje delantero – comienzo de caja		1.700
12,1	Voladizo trasero máx.		1.790
W (2)	Longitud carrocería min		3.205
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.440
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.828
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		6.250
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>		2.120 <sup>(4)</sup>
7,1	Altura máx. vehículo acabado		4.000
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		13,4
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		6.638
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>		2.275 <sup>(4)</sup>
PESOS CHASIS CABINA			
16,1	Peso máximo		3.500
16,4	Peso máximo conjunto		7.000
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		2.238
CT	Carga útil		1.262
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.528/710
PESOS CARROZADO			
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.395
15,1	Peso mín. admisible eje delantero / trasero		1.465/930
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero		2.100/2435
18,3	Peso máx. remolcable		3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno		750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque		140

1. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
2. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
3. Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
4. Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 1945/2120; con brazos de espejos opcionales corto: 1815/1945 – largos: 2120/2275
5. La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
6. Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.


## D.E.E. (mm) H 3350

LISTA DE PRECIOS  
JULIO 2017

€ 27.600,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par* <small>*verificar previamente disponibilidad</small>	€ 1.290,00
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guantero (Cond./Pasj.)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable	
	Cilindrada:	1.898 cm <sup>3</sup>
	Potencia:	90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm
	Par motor:	320 Nm @ 1.500-2.700 rpm
	Normativa emisiones:	EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y)
	Post tratamiento gases de escape:	EGR - LNT - DPD
<b>Depósito</b>	Diésel	75 ℓ
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b>	4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634
	Marcha atrás:	4.597
	Reducción final:	4.777 (43/9)
	<b>ISUZU MYY6E:</b>	5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759
	Marcha atrás:	5.701
	Reducción final:	4.300 (43/10)
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 65 mm, Altura: 180 mm, Espesor: 4 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	6	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas gemelas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm	Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 220 mm LIGHT DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

## MEDIDAS (mm)

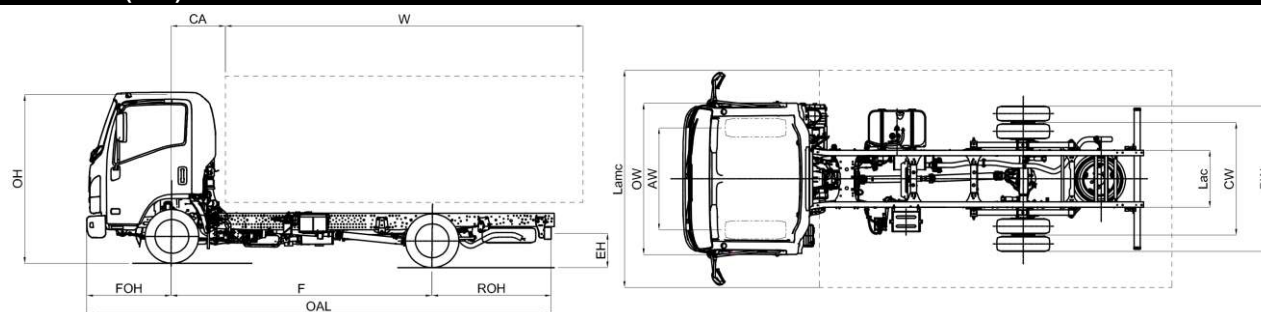

MODELO	M21 LARGE	F	H
F	Distancia Entre Ejes	2.800	3.395

### MEDIDAS CHASIS CABINA

OAL	Longitud bastidor	5.235	6.085
FOH	Voladizo delantero		1.110
ROH	Voladizo trasero chasis	1.330	1.580
Lac	Dimensión bastidor		750
EH	Altura bastidor	725	720
HH	Altura mínima libre al suelo		165
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>		2.040
OH	Altura cabina		2.225
BW	Anchura eje trasero		1.920
AW	Ancho de vía delantero		1.680
CW	Ancho de vía trasero		1.485

### MEDIDAS CARROZADO

CA	Eje delantero – comienzo de caja		650
12,1	Voladizo trasero máx.	1.620	1.870
W (2)	Longitud carrocería min	3.480	4.325
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>	3.770	4.615
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>	3.980	4.950
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>	5.530	6375
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>		2.345 <sup>(4)</sup>
7,1	Altura máx. vehículo acabado		4.000
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>	10,0	11,8
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>	5.740	6.710
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>		2.500 <sup>(4)</sup>

### PESOS CHASIS CABINA

16,1	Peso máximo		3.500
16,4	Peso máximo conjunto		7000
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>	2.135	2.185
CT	Carga útil	1.365	1.315
14,1	Tara eje delantero / trasero	1.525/610	1.497/688

### PESOS CARROZADO

15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)	2.350	2.455
15,1	Peso min. admisible eje delantero / trasero	1.460/890	1.485/970
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero		2.100/2.435
18,3	Peso máx. remolcable		3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno		750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque		140

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 2170/2345; con brazos de espejos opcionales corto: 2040/2170 – largos: 2345/2500
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
- Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.




## D.E.E. (mm) F 2800 - H 3395

LISTA DE PRECIO  
JULIO 2017

€ 27.000,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par* <small>* verificar previamente disponibilidad</small>	€ 1.290,00
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Asiento con suspensión</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Retrovisores eléctricos y calentados</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guanteras (Conductor)</li> <li>- Parasol (Conductor)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable. Cilindrada: 1.898 cm <sup>3</sup> Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD	
<b>Depósito</b>	Diésel	100 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Marcha atrás: 4.597 Reducción final: 4.777 (43/9) <hr/> <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Marcha atrás: 5.701 Reducción final: 4.300 (43/10)	
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 70 mm, Altura: 214 mm, Espesor: 5 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	3	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas gemelas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados A normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm	Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 292 mm HEAVY DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

### MEDIDAS (mm)

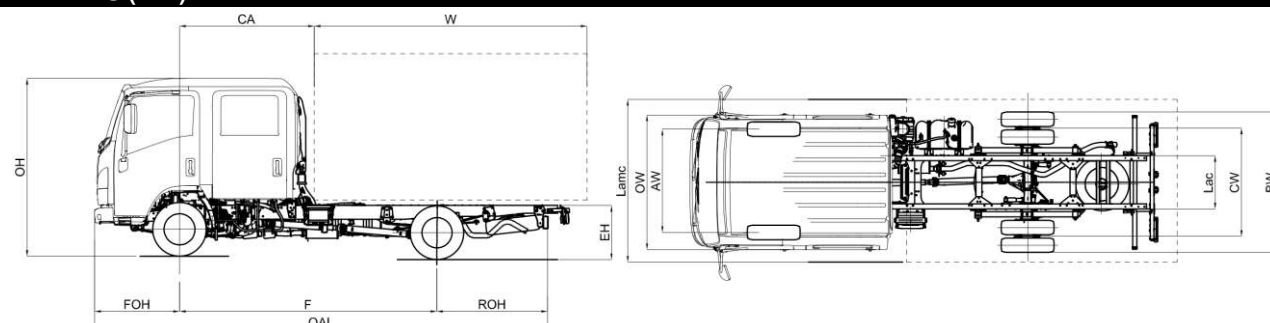

MODELO		M21 LARGE DOUBLE CAB	H
F	Distancia Entre Ejes		3.395
MEDIDAS CHASIS CABINA			
OAL	Longitud bastidor		6.085
FOH	Voladizo delantero		1.110
ROH	Voladizo trasero chasis		1.580
Lac	Dimensión bastidor		750
EH	Altura bastidor		720
HH	Altura mínima libre al suelo		165
OW	Ancho cabina <sup>(3)</sup>		2.040
OH	Altura cabina		2.225
BW	Anchura eje trasero		1.920
AW	Ancho de vía delantero		1.680
CW	Ancho de vía trasero		1.485
MEDIDAS CARROZADO			
CA	Eje delantero – comienzo de caja		1.700
12,1	Voladizo trasero máx.		1.870
W (2)	Longitud carrocería min		3.275
W (2)	Longitud carrocería máx. <sup>(2)</sup>		3.565
W (1)	Longitud carrocería máx. <sup>(1)</sup>		3.900
5,1	Longitud máx. vehículo acabado C.O.C. <sup>(2)</sup>		6.375
6,1	Anchura máx. vehículo acabado <sup>(4)</sup>		2.345 <sup>(4)</sup>
7,1	Altura máx. vehículo acabado		4.000
Dia	Diámetro de giro (m) <sup>(6)</sup>		11,8
Lmc	Longitud máx. vehículo acabado <sup>(1)</sup>		6.710
Lamc	Ancho carrocería máx. con espejos anchos <sup>(4)</sup>		2.500 <sup>(4)</sup>
PESOS ANTES CARROCERÍA			
16,1	Peso máximo		3.500
16,4	Peso máximo conjunto		7.000
14	Tara en orden de marcha <sup>(5)</sup>		2.439
CT	Carga útil		1.061
14,1	Tara eje delantero / trasero		1.683/756
PESOS DESPUÉS CARROCERÍA			
15	Peso mínimo vehículo acabado (conductor incluido)		2.640
15,1	Peso mín. admisible eje delantero / trasero		1.590/1.050
16,2	Peso máx. admisible eje delantero / trasero		2.100/2.435
18,3	Peso máx. remolcable		3.500
18,4	Peso máx. remolcable sin freno		750
19	Carga vertical máx. sobre enganche para remolque		140

1. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (para llegar a estas medidas puede ser necesaria la modificación del bastidor, contactar la oficina técnica)
2. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C., sin bastidor modificado)
3. Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
4. Anchura con brazos de espejos medios (estándar): 2170/2345; con brazos de espejos opcionales corto: 2040/2170 – largos: 2345/2500
5. La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y 75kg para el conductor. Opcional NEES II con peso superior
6. Diámetro de giro entre bordillos

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe.

## LARGE DOUBLE CAB

D.E.E. (mm) H 3395

LISTA DE PRECIOS  
JULIO 2017

€ 29.400,00 Sin IVA

<b>Versiones</b>	Cambio Automatizado NEES II con Convertidor de par* <small>* verificar previamente disponibilidad</small>	€ 1.290,00
<b>Equipamiento de serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EGR - DPD - LNT</li> <li>- Elevalunas eléctricos</li> <li>- Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>- Radio con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmovilizador</li> <li>- Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>- Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> <li>- Retrovisores eléctricos y calefactados</li> <li>- Control manual altura faros</li> <li>- Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>- Luces diurnas</li> <li>- Rueda de repuesto</li> <li>- Guanteras (Conductor)</li> <li>- Parasol (Cond./Pasj.)</li> </ul>
<b>Opcionales</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00
<b>Motor</b>	ISUZU RZ4EE6N-L Diésel, 4 cilindros 16 válvulas, common-rail, inyección directa con intercooler y Turbo de geometría variable. Cilindrada: 1.898 cm <sup>3</sup> Potencia: 90 kW (123 CV) @ 3.200 rpm Par motor: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normativa emisiones: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Sistemas de post tratamiento gases de escape: EGR - LNT - DPD	
<b>Depósito</b>	Diésel	100 l
<b>Seguridad</b>	ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido) ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR SRS airbag conductor	
<b>Relación caja de cambios</b>	<b>ISUZU MVC6W:</b> 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Marcha atrás: 4.597 Reducción final: 4.777 (43/9) <b>ISUZU MYY6E:</b> 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Marcha atrás: 5.701 Reducción final: 4.300 (43/10)	
<b>Tipo de cambio</b>	Manual - MVC6W	Automatizado NEES II - MYY6E
<b>Bastidor, larguero</b>	Anchura: 70 mm, Altura: 214 mm, Espesor: 5 mm	
<b>Plazas en cabina</b>	7	
<b>Neumáticos</b>	205/75 R16C Ruedas gemelas traseras	
<b>Frenos</b>	Sistema hidráulico, servofreno por depresión Delanteros: discos ventilados, Traseros: discos ventilados Normativa CEE con ABS, circuitos independientes en ambos ejes. Freno de estacionamiento manual en el árbol de transmisión	
<b>Medidas frenos</b>	Delanteros: $\varnothing$ 293 x 40 mm	Traseros: $\varnothing$ 275 x 30 mm
<b>Suspensión</b>	Delantera eje rígido con ballestas Trasera con ballestas	
<b>Eje trasero</b>	$\varnothing$ 292 mm HEAVY DUTY	
<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 12V - Alternador 90A Caja de cambio manual: 1 x Batería 70Ah Caja de cambio automatizada: 2 x Baterías 70Ah	

# M21

# ISUZU

Para informaciones

**ISUZU MOTORS LIMITED**

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it)  
[www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr)  
[www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch)  
[www.isuzu.es](http://www.isuzu.es)  
[www.isuzutrucks.cz](http://www.isuzutrucks.cz)  
[www.isuzutrucks.sk](http://www.isuzutrucks.sk)  
[www.isuzutrucks.pl](http://www.isuzutrucks.pl)  
[www.graditelj-group.com](http://www.graditelj-group.com)  
[www.isuzuromania.com.ro](http://www.isuzuromania.com.ro)  
[www.isuzutrucks.hu](http://www.isuzutrucks.hu)

ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

Midi Europe recomienda



**Shell Lubricants**

Fecha publicación 06/07/2017.

